

Mapa para instalação

Área com superfície quente, cuidado!

Agora chegou
o grande momento de instalar
sua nova churrasqueira!

Lembre-se: você deve ler o manual atentamente antes do uso deste produto

Essa linha preta tracejada
será sua referência para
embutir sua Fuji.
Use esta folha como guia para
o recorte da superfície onde
deseja instalar sua churrasqueira.

Posicione o disco de corte na parte
interna da linha tracejada.
Nunca sobre a linha tracejada.


H

Sugerimos serra copo de R 25mm (diâmetro 50mm).
Diâmetro menor poderá prejudicar o acabamento.

Área com superfície quente, cuidado!





Atenção ao funcionamento de
ambos os botões da sua Fuji.
Lembre-se que estes botões estão
dotados do sistema Safe-Stop (veja manual).
Por isso, para o seu correto funcionamento
você deve, primeiro, pressiona-lo e, ao
mesmo tempo, girar o botão até a posição
do número 9. Então, mantenha o botão
pressionado nessa posição durante
15 segundos (ouvirá o acendedor em
funcionamento) para que os queimadores
sejam acesos corretamente.

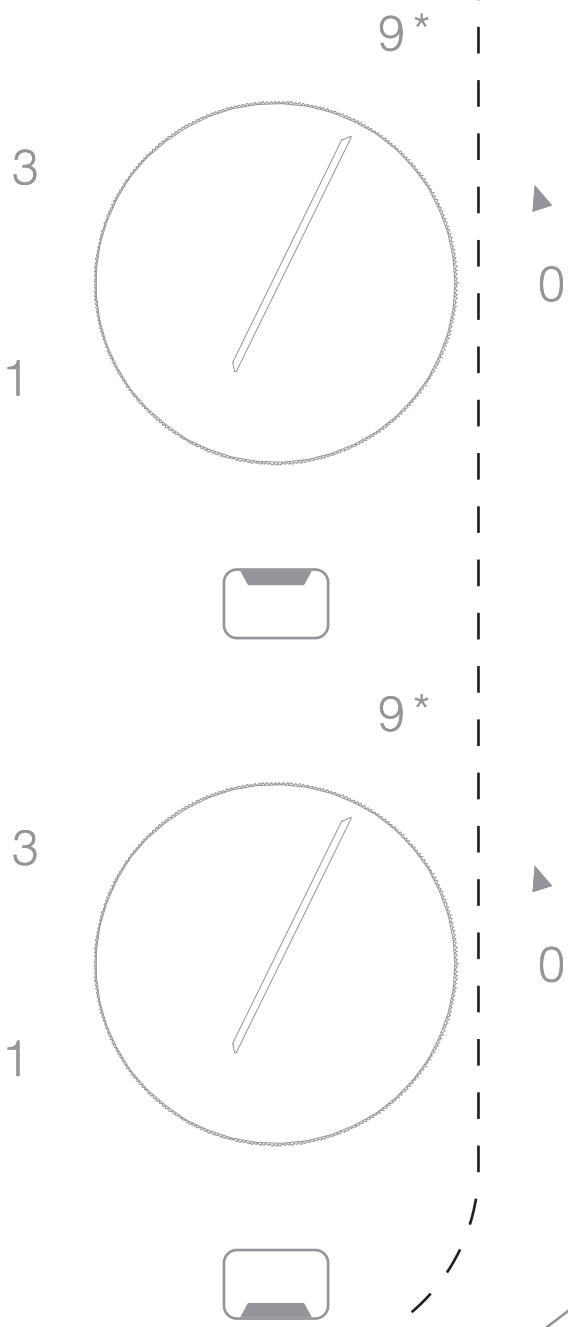

5.1 Corte do nicho para embutir


Uma vez que os infravermelhos foram direcionados para o centro das grelhas, é lá que estará o ponto de maior calor. Entretanto, lembre-se que nas proximidades das bordas há fluxo de ar quente proveniente da combustão na região interna do infravermelho, o que proporciona uma grelha com temperaturas quase que homogêneas em sua faixa central.

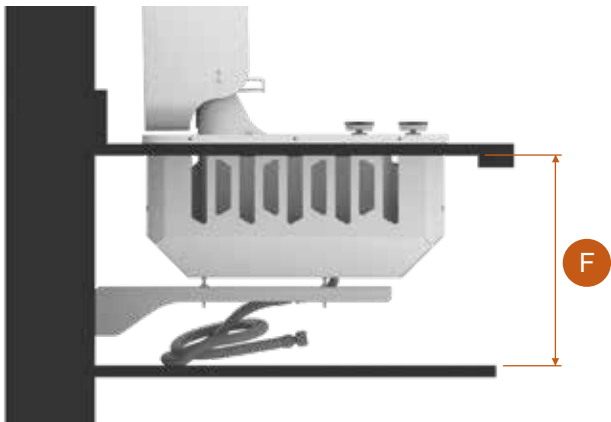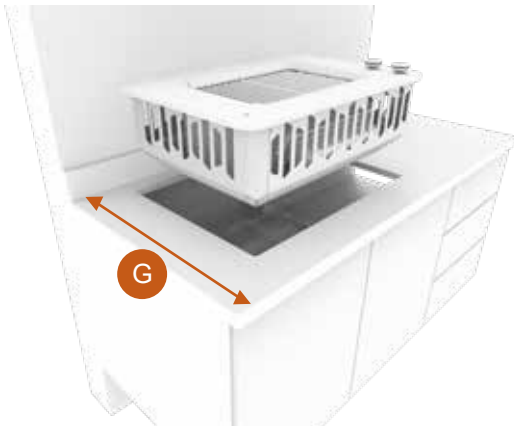


DIMENSÕES (MM)

- A ————— 75 (mínimo)
- B ————— 500 (máximo)
- C ————— 670 (máximo)
- D ————— R 25 (usar broca diametro de 50)
- E ————— 100 (mínimo)
- F ————— 400 (mínimo)*
- G ————— 700 (mínimo)
- H ————— 5 (máximo)
- I ————— 30 (máximo)

*Área livre entre a divisória do gabinete e a pedra, espaço necessário para circulação de ar.

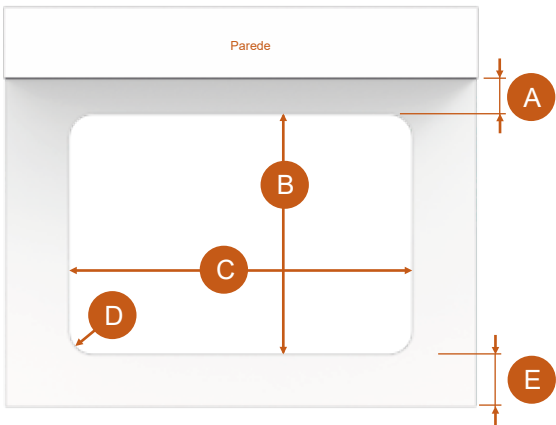

A Hostzer recomenda entrada de ar em moveis planejados para um correto funcionamento dos queimadores. Nunca apoie sua Fuji sobre a pedra. Faça uso da mão francesa para suporte do produto

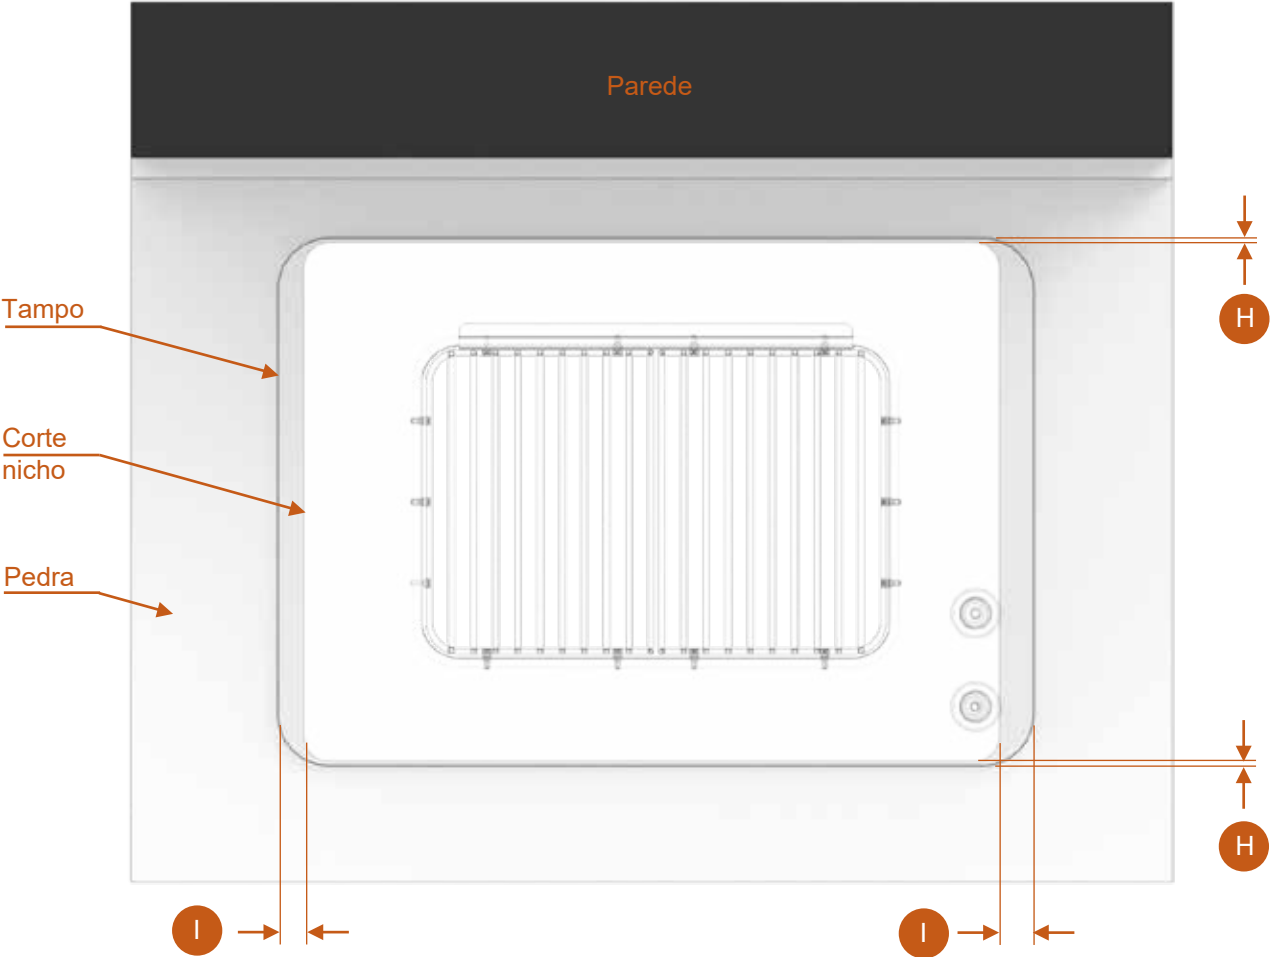

Obs. Não corte a pedra com folga; preserve as dimensões informadas.
As bordas para acabamento do tampo da Fuji em relação ao corte da pedra possuem uma margem de apenas 5 mm.
Se você usar uma broca com um diâmetro menor que 30 mm para a dimensão D, o acabamento pode não ficar satisfatório.

5.2 Fixação da Fuji

As buchas roscadas marcadas em verde são os pontos designados para fixar as barras roscadas e apertar as contraporcas. É essencial fixar a Fuji em quatro pontos, escolhendo sempre os pontos de fixação mais extremos para evitar que ela fique instável.

Ao nivelar a Fuji com as porcas e a mão francesa, assegure-se de que o tampo da Fuji não esteja com o peso sob a pedra; é recomendável manter uma folga de 1mm entre o tampo e a pedra.

